Loseta **prepulida** 30x30x3

Son losetas elaboradas con superficie de grano terrazo, empleadas para el tránsito diario peatonal en el interior de viviendas, oficinas y comercio.

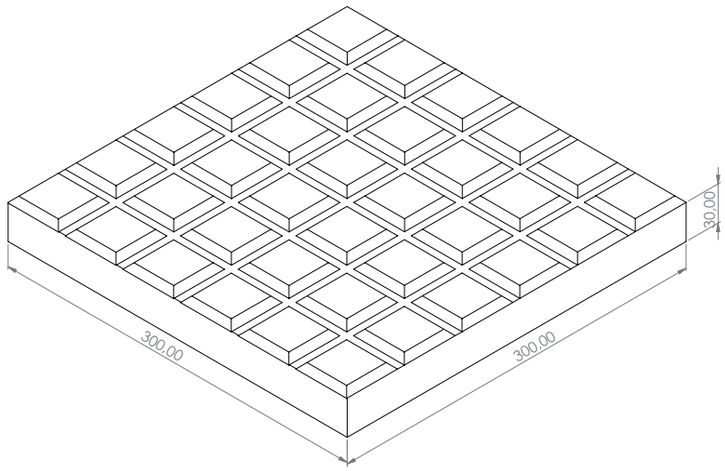

Dimensiones			
	Nóminal (mm)	Estándar (mm)	Real (mm)
Espesor	30	30	30 +/- 2
Ancho	300	300	300 +/- 2
Longitud	300	300	300 +/- 2

Características mecánicas				
	Módulo de rotura (Mr.) (MPa) mínimo		Absorción de % de agua máximo	Longitud de huella máximo (mm)
	Cara vista	Revés		
Loseta 30x30x3	4,5	3,5	8,5%	35mm
Norma NTC-2849	4,5	3,5	8,5%	35mm

Características físicas	
Rendimiento m^2	11und/m^2
Peso seco	5,4kg
Peso comercial	5,4kg

Colores			
Amarillo		Naranja	
Arena		Negro	
Azul		Ocre	
Gris		Rojo	
Marrón		Verde	

Texturas	
Granito pulido	

Clasificación de materiales	
Según la unidad	Loseta estándar
Según las aristas	Biselado
Según los separadores	Con separadores
Según la forma	Cuadrada
Según la masa del concreto	Bicapa
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321
Agregados de peso normal	NTC-174
Agua de mezcla	NTC-3459

* Diseñamos colores acorde a requerimiento especial por parte del cliente.

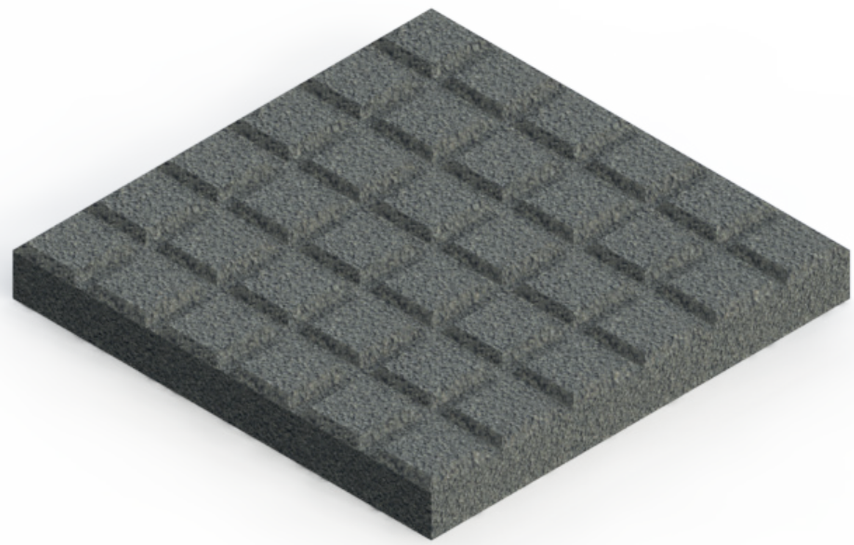

Acabado y/o apariencia

El 5% de las piezas pueden presentar fisuras no mayores de 10mm en cualquiera de sus aristas diferentes a la cara de desgaste.

Las losetas son fabricadas con mezclas compuestas por agregados pétreos, y estos dependiendo del lugar de explotación pueden presentar cambios afectando su apariencia, los cuales son imperceptibles y al instalarse se mimetizan.

Transporte y/o almacenamiento

° La altura del arrume debe ser de máximo 1,50m.
° La obra tendrá previamente asignado un sitio nivelado para el descargue.
° Se debe tener aislado del suelo, protegerse de lluvias y evitar que se ensucie o contamine.
° Los accesos vehiculares deben ser firmes y acondicionados para cargas pesadas.
° Se debe manipular de forma correcta, evitando desportilladuras.

Recomendaciones

° Se debe tener la superficie nivelada (estructura de soporte) antes de instalar las losetas, con los bombeos necesarios y ensayos de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 98% al 100%).
° Tener instalados los confinamientos internos y externos (temporales o definitivos).
° Seguir las instrucciones detalladas en la Guía Técnica Nacional ICONTEC GTC-235 (instalación de pisos en adoquines y losetas).