Bordillo
80 cm
80x20x30

Son bordillos elaborados de cemento, utilizados para separar superficies a nivel o desnivel con el fin de delimitar visualmente o confinar un área determinada, también son utilizados para separar superficies con diferentes tipos de tráfico.

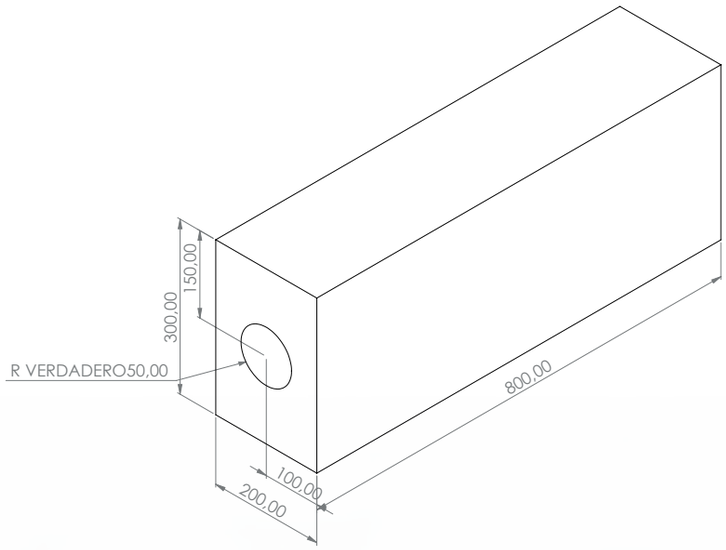

Dimensiones			
	Nóminal (mm)	Estándar (mm)	Real (mm)
Espesor	200	200	200 +/- 3
Alto	300	300	300 +/- 3
Longitud	800	800	800 +/- 5

Características mecánicas			
	Módulo de rotura (Mr.) a los 28d (MPa) mínimo	Absorción de % de agua máximo	Longitud de huella máximo (mm)
Bordillo de concreto	2500 - 3000	N/A	N/A

Características físicas	
Rendimiento ml	1,25 und/ml
Peso comercial	96kg

Clasificación de materiales	
Según la unidad	N/A
Según las aristas	N/A
Según los separadores	N/A
Según el peso	De peso normal
Según el control de humedad	Tipo II
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321
Agregados de peso normal	NTC-174, NTC-4045
Agua de mezcla	NTC-3459

Colores	Texturas
Gris	Liso

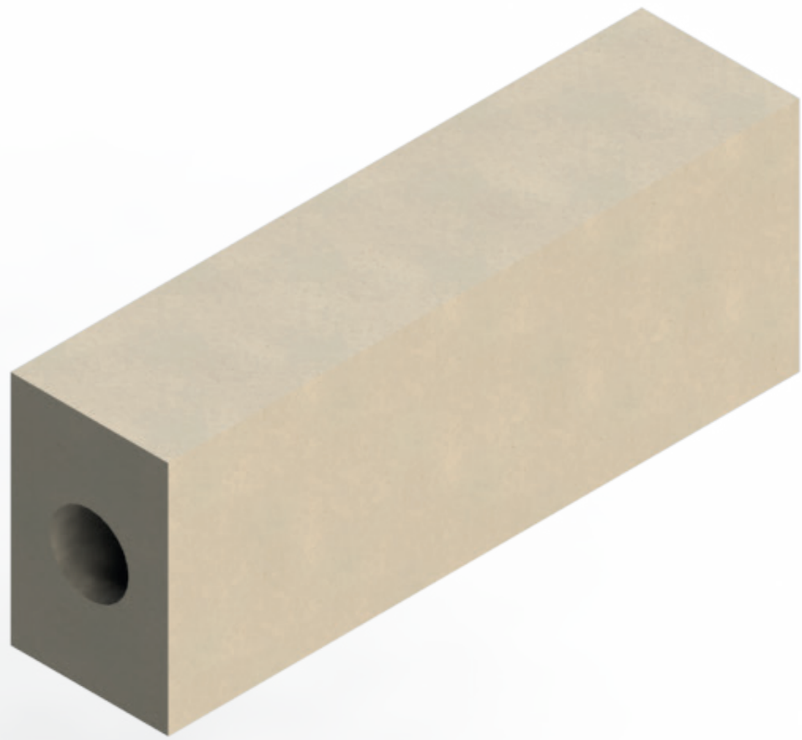

Acabado y/o apariencia
Los bordillos se fabrican con mezclas compuestas por agregados finos y gruesos (cemento, arena, triturados), los cuales pueden presentar pequeños cambios en sus tonalidades, pero al instalarse no se percibe; se pueden visualizar poros abiertos los cuales son propios del proceso de producción.

Transporte y/o almacenamiento
° Almacenar de una manera adecuada.
° Durante el almacenamiento mantener las piezas aisladas del suelo, protegerse de lluvias y evitar que se ensucie o contamine.
° Garantizar estabilidad de piezas y buena sujeción del vehiculo en el momento del descargue.
° Los accesos vehiculares deben ser firmes y acondicionados para cargas pesadas.
° Se debe manipular de forma correcta, evitando desportilladuras.

Recomendaciones
° Contactar con el proveedor cuando se requiera una asesoría sobre el bordillo.
° Proteger el bordillo de golpes durante su manipulación.
° Instalar en superficies niveladas.
° Fijar muy bien el bordillo en la superficie.
° Hacer un mantenimiento adecuado de estas piezas para su durabilidad.